


AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-leder

Mellemspændingskabel

12/20 (24) kV

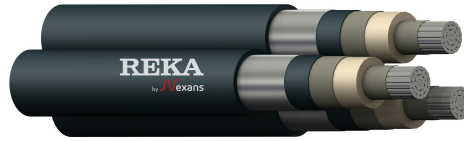

Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radialt vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

| | |
|--|---|
| Kabelstandard | HD 620 10 F, SFS 5636 |
| Leder | Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| Miljøredegørelse for produktet (PEP/EPD) | PEP NXNS-00437-V01.01-EN |
| (A1-A3) GWP-emission kgCO ₂ e/km | 31690 |
| Isolering | Tværbundet polyethylen XLPE |
| Kappe | UV-beskyttet PE-plast PELLD, Sort |
| Kode | 3x300 |
| Produktkode | 1187109 |
| Nominal kabeldiameter mm | 85 |
| Nominal kabelvægt kg/km | 5300 |
| Under håndtering og installation kablet cm | 103 |
| I den endelige installation, kabel cm | 72 |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km | 0.100 |
| Maksimal leder temperatur °C | 90 |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -20 |
| Oplægning m | Tromle 500 |
| EAN-kode | 6438176300077 |