


## AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-leder

### Mellemspændingskabel

### 12/20 (24) kV

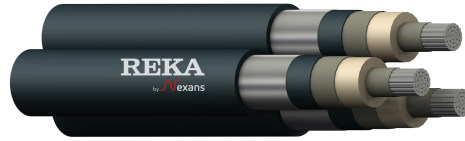

Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radiale vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Leder	Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Miljøredegørelse for produktet (PEP/EPD)	PEP NXNS-00437-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-emission kgCO <sub>2</sub> e/km	18729
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kappe	UV-beskyttet PE-plast PELLD, Sort
Kode	3x150
Produktkode	1187106
Nominal kabeldiameter mm	71
Nominal kabelvægt kg/km	3268
Under håndtering og installation kablet cm	86
I den endelige installation, kabel cm	60
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0.206
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 500
EAN-kode	6410006224050